




Piastrelle


— D I M O R A N O —

HEXAGONAL


Ficha técnica:



Resistencia
Tráfico
pesado



Espe-
sor
± 1.2 cm




Resistencia
a la flexión
69.7 kg/cm²



Absorción agua
5,64 %



Desgasit
32.9 mm



Variación tonal
V2



Impacto
148 mm



Resistencia UV
Resistente



Grado de
congelación
Asfm C936-C145



Propagación
de fuego
Clase 1




Amigable
con
el medio ambiente

NTC 1085

NTC 1849 : 1997

Dimensiones

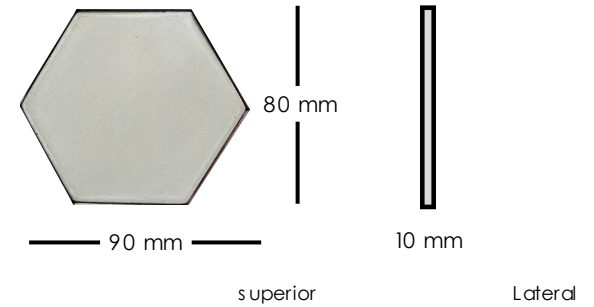

Rendimiento

	U / M2	180		Kg / M2	26
	U / Sq ft	16.56		Lb / Sq ft	4.6
	Piezas/Caja Pieces/Box	19		Cajas/Palet Boxes/Pallet	48
	M2/Caja	1			M2/Palet
	Sq ft/Box	10.86	M2/Palet		48
	Kg/Caja	26			
	Lb/Box	52			

Colores :

Combinaciones únicas, propias de nuestras mezclas de pigmentos de óxido naturales orgánicos, brindando la mejor durabilidad y estabilidad del color.

La variación del tono de la pieza hace parte de la belleza y característica de la misma.

