




Piastrelle


— D I M O R A N O —

MOSAICO HIDRÁULICO


Ficha técnica:



Resistencia
Tráfico
pesado



Espe- sor
± 1.2 cm




Resistencia
a la flexión
69.7 kg/cm²



Absorción agua
5,64 %



Desgasificación
32.9 mm



Variación tonal
V2



Impacto
148 mm



Resistencia UV
Resistente



Grado de
congelación
Asfm C936-C145



Propagación
de fuego
Clase I




Amigable
con
el medio ambiente

NTC 1085

NTC 1849 : 1997

Dimensiones

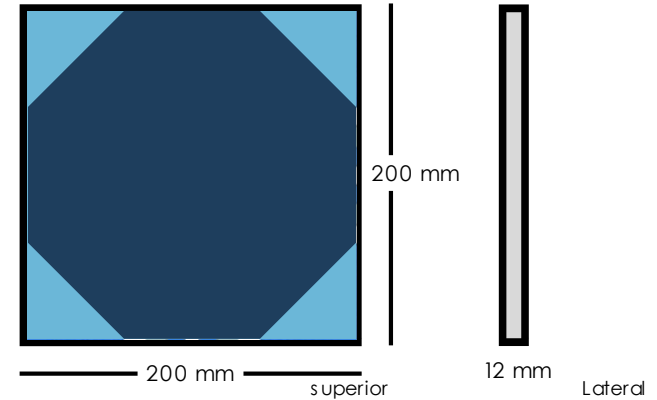

Rendimiento

	U / M ²	25		Kg / M ²	30
	U / Sq ft	2.27		Lb / Sq ft	5.44
	Piezas/Caja Pieces/Box	20		Cajas/Palet Boxes/Pallet	100
	M ² /Caja	0.52			M ² /Palet
	Sq ft/Box	5.72	Sq ft/Pallet		550
	Kg/Caja	15.6			
	Lb/Box	31.2			

Colores :

Combinaciones únicas, propias de nuestras mezclas de pigmentos de óxido naturales orgánicos, brindando la mejor durabilidad y estabilidad del color.

La variación del tono de la pieza hace parte de la belleza y característica de la misma.

