




# Piastrelle


- D I M O R A N O -

# G O T A 0 1 1 2 \* 1 2

## Ficha técnica:



Es pes or  
± 1.2 cm  
0.4"



Res is tencia  
a la flexión  
69.7 kg/cm2



Abs orción agua  
5,64 %



Impacto  
148 mm



Des gas te  
32.9 mm



Variación tonal  
V2



Grado de  
congelación  
As tm C936-C145



Res is tencia UV  
Res is tente



Propagación  
de fuego  
Clase I




Amigable  
con  
el medio ambiente

NTC 1085

NTC 1849 : 1997

### Dimensiones

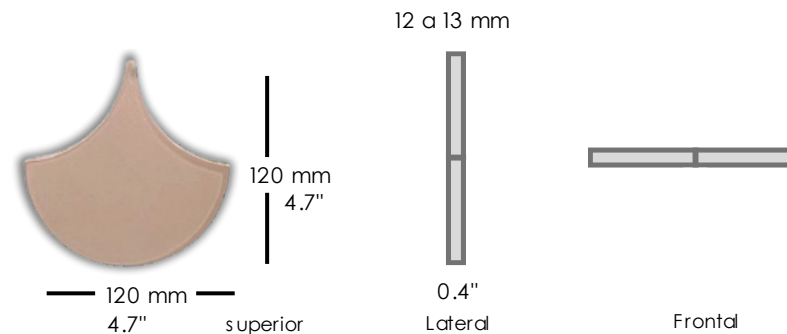

### Rendimiento

	U / M2	130		Kg / M2	26
	U / Sq ft	13		Lb/ M2	52
	Piezas/Caja Pieces/Box	72		Lb / Sq ft	5
	M2/Caja	0.55		Cajas/Palet Boxes/Pallet	100
		Sq ft/Box	5.5		M2/Palet
Kg/Caja		14.2	Sq ft/Pallet		553.8
	Lb/Box	28.4			

## Colores :

Combinaciones únicas, propias de nuestras mezclas de pigmentos de óxido naturales orgánicos, brindando la mejor durabilidad y estabilidad del color.

La variación del tono de la pieza hace parte de la belleza y característica de la misma.

